


# Compresseurs Industriels à Vis

## SF 30-2

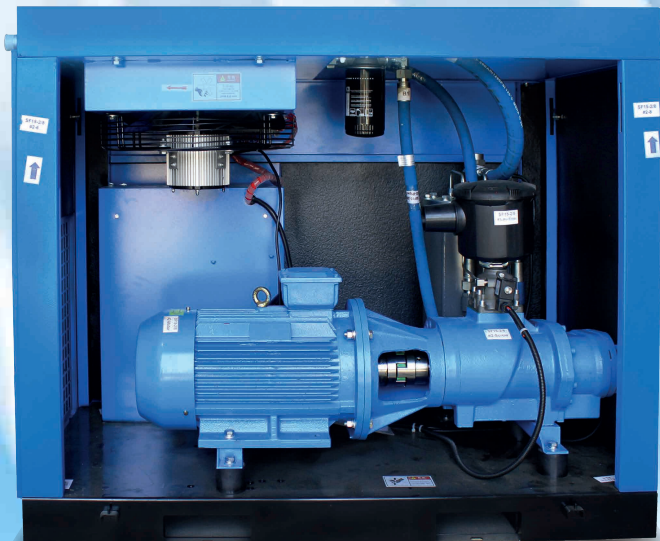

### FICHE TECHNIQUE

|             |                                      |                              |                               |                                                    |                                                         |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Compresseur | Type / Méthode de contrôle           | Mono-étage / Charge-Décharge | Débit d'air (FAD)<br>(m³/min) | 0,7 MPa                                            | 5.2                                                     |
|             | Méthode de contrôle du déplacement   | Charge-Décharge              |                               | 0,8 MPa                                            | 4.9                                                     |
|             | Pression d'aspiration (MPa)          | 0,1                          |                               | 1,0 MPa                                            | 4.3                                                     |
|             | Température de fonctionnement (°C)   | -5~40                        |                               | 1,3 MPa                                            | 3.6                                                     |
|             | Température de refoulement (°C)      | <105                         | Moteur                        | Puissance (kW)                                     | 30                                                      |
|             | Température de sortie (°C)           | à température ambiante +15°C |                               | Type / Méthode de démarrage                        | Moteur asynchrone / Démarrage étoile-triangle           |
|             | Teneur en huile de sortie (ppm)      | ≤3                           |                               | Méthode de refroidissement                         | Refroidissement par air                                 |
|             | Vibration du bloc compresseur (mm/s) | ≤7,1 (GB/T 7777)             |                               | Indice IP                                          | IP55                                                    |
|             | Taille de la tuyauterie              | R1-1/2                       | Circuit de refroidissement    | Degré d'isolation                                  | F                                                       |
|             | Volume d'huile de lubrification (L)  | 30                           |                               | Méthode de refroidissement                         | Refroidissement par air (ventilateur à couplage direct) |
|             | Bruit (dB) (A)                       | 73                           |                               | Mode de contrôle                                   | Contrôle intelligent                                    |
|             | Dimensions (L × l × H) (mm)          | 1134X960X1442                |                               | Type de ventilateur / Méthode de montage           | Ventilateur axial                                       |
|             | Poids (kg)                           | 630                          |                               | Puissance de sortie du ventilateur (kW) / Quantité | 0.75X1                                                  |
|             |                                      |                              |                               | Débit d'air de refroidissement (m³/h)              | 10000X1                                                 |

[www.compresseur-oasisair.com](http://www.compresseur-oasisair.com)

CATALOGUE GAMME PRODUITS AUGUST 2026

**Adresse :**  
Cité Makoudi 1 - Lot 120 Local D -  
Oued Semar - Alger  
Showroom **AUGUST**  
El Alia B. Ezzouar - Alger

**Service Commercial :**  
+ (213) 560 174 347 / 48

**Email :**  
[commercial.augustcompressors@gmail.com](mailto:commercial.augustcompressors@gmail.com)

**Service Après-vente :**  
+ (213) 555 02 56 26

